
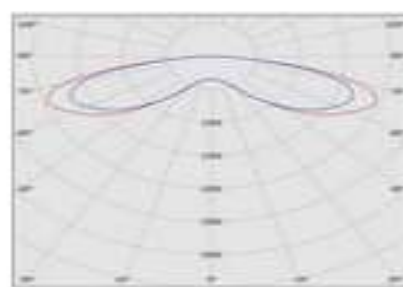



نوع منبع نور: LED-کاربرد: فضای سبز-نوع نصب: نصب عمودی به پایه
 دمای رنگ نور: 4000K - Neutral White -تعداد لامپ/ ماژول: 3
 رده بندی ثبات شار نوری: L70-ثبات شار نوری: بیش از 100.000 ساعت-منبع نور: LED
 توان چراغ (وات): 52-شار نوری چراغ(لومن) : 6700-ضریب نمود رنگ: بیش از 70
 کلاس عایقی:درایور الکترونیکی جریان Class I-درجه حفاظت: IP65-بازدهی چراغ (لومن بر وات) : 129
 بالاست/درایور: ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
 ولتاژ نامی تغذیه: 220~240 VAC±10%-ویژگی بالاست/درایور: Non-dimmable
 جنس سیم و کابل: PVC سیم مفتول-فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: 50/60 Hz
 جنس ترمینال: پلی کربنات-اندازه سطح مقطع (سیم و کابل): 0.5
 ویژگی ترمینال: سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
 پوشش بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک-جنس بدنه: آلومینیومی دایکستی
 جنس دیفیوزر/ شیشه: شیشه سکوریت شده- رنگ بدنه:RAL9005 RAL-رنگ بدنه: مشکی
 طرح دیفیوزر/ شیشه: تخت-
 جنس لنز: پلی کربناتی شفاف-ویژگی دیفیوزر/ شیشه: به ضخامت 5 میلیمتر
 جنس نوار آبنبدی: سیلیکونی-پخش نور: پارکی-ویژگی لنز: پخش نور پارکی
 جنس اتصالات خارجی: روکش داکرومت-جنس اتصالات داخلی: روکش گالوانیزه
 ابعاد(میلیمتر): 475x565-وزن (کیلوگرم): 7-نوع بسته بندی: نایلون و کارتن

- منبع نور: LED
- شار نوری چراغ (لومن): 6700
- توان چراغ (وات): 52
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): 129
- تعداد لامپ/ ماژول: 3
- دمای رنگ نور: 4000K - Neutral White
- ضریب نمود رنگ: بیش از 70
- پخش نور: پارکی
- بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- ابعاد(میلیمتر): 475x565

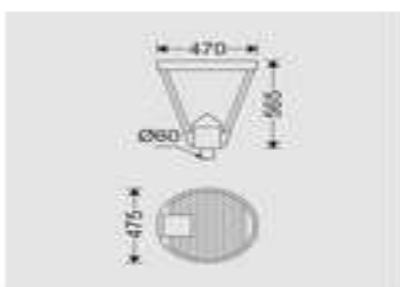

نوع نصب : نصب عمودی به پایه با براکت دو طرفه ،نصب عمودی به پایه ،نصب روی دیوار با براکت ،نصب به دیوار با براکت
 دمای رنگ نور: 6500K - DayLight -تعداد لامپ/ ماژول: 1-نوع منبع نور: LED-کاربرد: فضای سبز
 ضریب نمود رنگ: بیش از 80-رده بندی ثابت شار نوری: L85-ثبات شار نوری: بیش از 100.000 ساعت-منبع نور: LED
 درجه حفاظت: IP65-بازدهی چراغ (لومن بر وات): 123-شار نوری چراغ (لومن): 3200-توان چراغ (وات): 26
 بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9-کلاس عایقی: Class I
 ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): تک کاناله-ویژگی بالاست/دراپور: Non-dimmable
 فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: (DC) 0 , 50/60 Hz -ولتاژ نامی تغذیه: 276 VDC ~, 220~240 VAC±10%
 اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5-جنس سیم و کابل: PVCسیم مفتولی
 ویژگی ترمینال: سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ-جنس ترمینال : پلی کربنات
 پوشش بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک-جنس بدنه: آلومینیومی دایکستی-قابلیت لوپینگ: دارد
 جنس رفلکتور: ورق آلومینیومی - رنگ بدنه:RAL9003 RAL-رنگ بدنه: سفید
 جنس دیفیوزر/ شیشه: حباب پلی کربنات-پوشش رفلکتور: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
 جنس اتصالات داخلی: روکش گالوانیزه-جنس نوار آبندی: سیلیکونی-پخش نور: پارکی-طرح دیفیوزر/ شیشه: شفاف
 ابعاد(میلیمتر): 450x455-وزن (کیلوگرم): 3.7-نوع بسته بندی: نایلون و کارتن-جنس اتصالات خارجی: روکش داکرومت

- منبع نور: LED
- شار نوری چراغ (لومن): 3200
- توان چراغ (وات): 26
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): 123
- تعداد لامپ/ ماژول: 1
- دمای رنگ نور: 6500K - DayLight
- ضریب نمود رنگ: بیش از 80
- پخش نور: پارکی
- بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- ابعاد(میلیمتر): 450x455

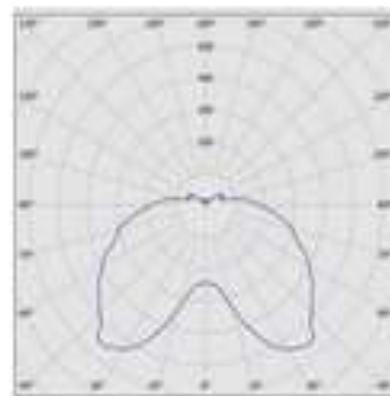

تعداد لامپ/ ماژول: 1-نوع منبع نور: LED-کاربرد: فضای سبز -نوع نصب: نصب به کف
 برند ماژول: Edison-منبع نور: LED-دمای رنگ نور: 6500K - DayLight
 رده بندی ثبات شار نوری: L70-ثبات شار نوری: بیش از 100.000 ساعت
 شار نوری چراغ (لومن): (1900-توان چراغ (وات): 18-ضریب نمود رنگ: بیش از 80
 کلاس عایقی: Class I-درجه حفاظت: IP66-بازدهی چراغ (لومن بر وات): 106
 برند بالاست/ درایور: TCI-بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
 ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): تک کاناله-ویژگی بالاست/درایور: Non-dimmable
 (با توان 18 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین و رفلکتور سفید با ارتفاع 90 سانتی متر – IP66 چمنی) LEDچراغ
 ولتاژ نامی تغذیه: 276 VDC ~، 170 VAC ~198-
 فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: (DC) 0 , 50/60 Hz
 اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.75-جنس سیم و کابل: PVCسیم مفتولی
 ویژگی ترمینال: قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5-جنس ترمینال : پلی کربنات
 سایز گلند: PG13.5-ویژگی گلند: گلند پلی آمیدی-قابلیت لوپینگ: دارد
 پوشش بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک-جنس بدنه: پروفیل آلومینیومی اکسترودی
 جنس رفلکتور: ورق آهنی - رنگ بدنه:RAL9016 RAL-رنگ بدنه: سفید
 جنس کلاهک: آلومینیومی دایکستی-پوشش رفلکتور: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
 جنس دیفیوزر/ شیشه: حباب پلی کربنات-پوشش کلاهک: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
 جنس اتصالات داخلی: روکش گالوانیزه-جنس نوار آبنندی: سیلیکونی-پخش نور: چمنی-طرح دیفیوزر/ شیشه: شفاف
 نوع بسته بندی: نایلون و کارتن-جنس اتصالات خارجی: استنلس استیل
 ابعاد(میلیمتر): (150x900-وزن)کیلوگرم(:5.6-سفارشات خاص: قابلیت عرضه در ارتفاع های دلخواه
 سایر اقلام همراه چراغ : شابلون نصب ، ام 10 عدد انکربولت و مهره 2

- منبع نور: LED
- شار نوری چراغ (لومن): 1900
- توان چراغ (وات): 18
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): 106
- تعداد لامپ/ ماژول: 1
- دمای رنگ نور: 6500K - DayLight
- ضریب نمود رنگ: بیش از 80
- پخش نور: چمنی
- بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- ابعاد(میلیمتر): Ø150x900

