

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

شماره: ۳۳۰۶۱۹۲۹۷

موضوع: تهیه و اجرای کانکس حفاظت
فیزیکی پلاژ بانوان جزیره کیش

شرکت محترم:

خواهشمند است در صورت تمایل قیمت پیشنهادی خود را در خصوص موضوع فوق در جدول مربوطه اعلام و پس از تکمیل مشخصات، آن را مهر و امضا نموده و در پاکت در بسته ارایه فرمایید تا توسط شرکت بررسی و در صورت صلاحدید مورد معامله قرار گیرد.

ردیف	شرح خدمات	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید کانکس مطابق نقشه و مشخصات فنی پیوست (تمامی هزینه های تامین ترابری، جرقه، بارگیری، تخلیه، حمل زمینی، حمل دریایی، کاپوتاژ تا جزیره کیش بهمهده فروشنده است)	۲	دستگاه		
۲	خاکبرداری در هر نوع زمین به صورت دستی تا عمق ۲/۵ متر و تسطیح رگلاژ کف برای اجرای پد بتنی و حمل خاک مازاد به بازیافت	۱۰	مترمکعب		
۳	تهیه مصالح و اجرای پد بتنی با ابعاد ۳۵۰*۲۵۰*۲۰ سانتیمتر (مقاومت فشاری بتن ۲۵ مگاپاسکال با مصالح خارج جزیره بهمهده قالب بندی و ماله کشی مربوطه)	۱۷	مترمربع		
۴	تامین جرقه، بارگیری، حمل و انتقال کانکس های موجود به انبار کارفرما (ابعاد کانکس ۲*۲ متر)	۲	دستگاه		

مبلغ کل پیشنهادی به عدد (ریال):

مبلغ کل پیشنهادی به حروف (ریال):

سایر شرایط استعلام به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرایط استعلام
۱	شرکت کنندگان در استعلام بهاء می توانند از اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
۲	شرکت کنندگان در استعلام بهاء می بایست مدارک و مستندات زیر را دارا باشند و در پاکت "استعلام بهاء" قرار داده و قیمت پیشنهادی را در پاکت پیشنهاد قیمت ارائه نمایند:

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:

مهر و امضاء:

امضای تاییدیه فرد درخواست کننده مهرداد فکور دلدار کارشناس عمران	امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد علی اصغر مختارزاده مدیر پروژه های عمرانی و زیربنایی	امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد سپهرست معاونت فنی و عمرانی
---	---	--

صفحه ۱



مرکز آبیاری، آب و زهکشی

فرم استعلام بهاء درخواست انجام خدمات

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
شماره: ۳۳۰۶۱۹۲۹۷

موضوع: تهیه و اجرای کانکس حفاظت
فیزیکی بلاژ بانوان جزیره کیش

ردیف	شرایط استعلام
۳	تصویر مجوز فعالیت اقتصادی معتبر منطبق با موضوع استعلام جهت تامین کنندگان در جزیره کیش
۴	ارائه تصویر گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر
۵	در قیمت پیشنهادی فوق مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است و چنانچه پیمانکار اسناد ثبت نام در سامانه ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده مطابق با آخرین بخشنامه های سازمان امور مالیاتی به قیمت پیشنهادی ایشان قابل اعمال می باشد. ضمناً "مکالمه" برنده شدن در استعلام بهاء جمع کل مبلغ پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
۶	تیسره: درخصوص شرکت کنندگان خارج از جزیره کیش، برنده استعلام پس از ابلاغ خدمت، موظف به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش خواهد بود و هرگونه پرداخت یا تسویه حساب مالی منوط به ارائه ی مجوز مذکور است.
۷	مدت زمان انجام کار موضوع استعلام ۱۰ روز می باشد.
۸	دوره تضمین موضوع استعلام از زمان تحویل موقت به مدت ۳ ماه می باشد.
۹	معاذت فنی و عمرانی شرکت و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که ایشان معرفی نمایند به عنوان دستگاه نظارت بر حسن اجرای موضوع استعلام بهاء تعیین گردیده و هرگونه پرداخت منوط به تأیید دستگاه نظارت خواهد بود.
۱۰	برنده استعلام موظف است برلیر دستورالعمل کارفرما نسبت به انجام کار اقدام نماید و قبل از شروع هر مرحله از کار، مجوز اجرای آن را از کارفرما اخذ نماید
۱۱	تهیه و تأمین کلیه مصالح، تجهیزات و ابزار کار مورد نیاز به عهده برنده استعلام می باشد.
۱۲	کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و... بر اساس قوانین و مقررات بر عهده برنده استعلام بهاء می باشد.
۱۳	در صورت تأخیر در انجام کار، برلیر اعلام دستگاه نظارت، در ازای هر روز مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در صورت وضعیت صورت حساب کسر می گردد.
۱۴	رعایت ایمنی در حین اجرای کار و رعایت کلیه ملاحظات و الزامات ایمنی در طول مدت اجرای کار بر عهده و هزینه برنده استعلام می باشد. در صورت بروز هرگونه حادثه برای اشخاص ثالث، مسئولیت کامل به عهده برنده استعلام بهاء می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
۱۵	افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع استعلام به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از ۲۵٪ مبلغ اولیه استعلام تجاوز کند.
۱۶	پیشنهاد دهندگان می بایست برگه های استعلام بهاء را از هر حیث کامل و بدون قید و شرط ارائه نمایند و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص، لای کوفتی و قلم خوردگی نداشته باشد. در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۷	از هر پرداخت به پیمانکار ۱۰ درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می گردد. بقیه از آن پس از تسویه صورت وضعیت قطعی و صورتجلسه تحویل موقت با تأیید دستگاه نظارت و نیم دیگر پس از پایان دوره تضمین و صورتجلسه تحویل قطعی موضوع استعلام با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:

مهر و امضاء:

امضای تأییدیه فرید درخاست کننده	امضای تأییدیه مقابل از تأییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تأییدیه بالاترین مقام تأیید واحد
مهر داد لکوردلدار کارشناس عمران	علی اصغر مختارزاده مدیر پروژه مکانیک و عمران	سپرست معاونت فنی و عمرانی علی علی محمدی



فرم استعلام بهاء درخواست انجام خدمات

تاریخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

شماره : ۳۳۰۶۱۹۲۹۷

موضوع : تهیه و اجرای کانکس حفاظت
فیزیکی پلاژ بانوان جزیره کیش


ردیف	شرایط استعلام
۱۸	جمع آوری نخاله و نفاقت محل در پایان کار و تحویل اقلام مصرفی بر عهده برنده استعلام می باشد.
۱۹	شرکت کنندگان استعلام در استعلام بهاء موظف می باشند نسبت به تکمیل کلیه اقلام شرح خدمات موضوع استعلام به تفکیک اقدام نموده و در غیر اینصورت از فرایند استعلام حذف می گردد.
۲۰	شرایط خصوصی موضوع استعلام به پیوست ۲ برگ ضمیمه اسناد بوده که می بایست توسط پیشنهاد دهندگان مهر و امضاء شده و در پاکت در بسته تحویل گردد

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

امضای تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه فرد درخواست کننده
سرپرست معارف و عمرانی علی غدلی	مدیر پروژه عمرانی و عمرانی علی اصفهانی	مهر داد لکوردلدار کارشناس عمران

صفحه ۳

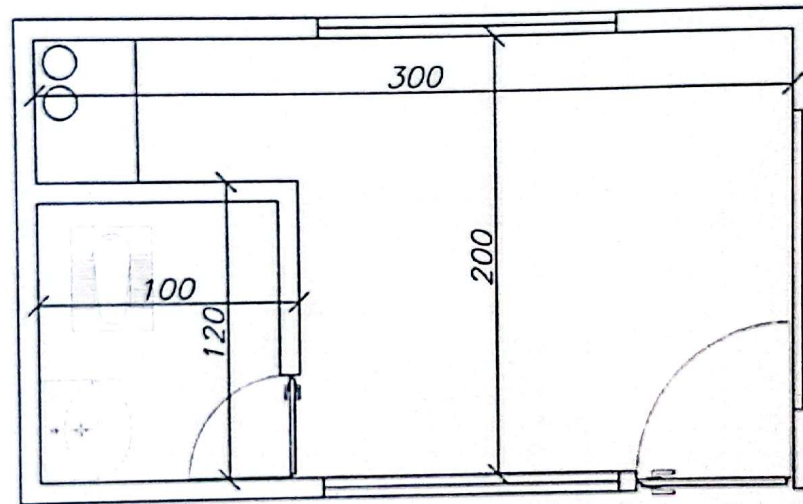

FIELD :	دفتره :
DESIGNED BY :	مسئولیت :
CHECKED BY :	محقق :
APPROVED BY :	تایید :
DATE :	تاریخ :
کارفرما: شرکت عمران، آب و فاضلات شهری	
PROJECT TITLE :	موضوع :
SHEET TITLE :	شماره نقشه : S-00
SCALE :	مقیاس : 1:100

((مشخصات فنی کانکس نگهبانی))

- ۱- شاسی از باکس پروفیل ۹۰*۹۰ سانتیمتر با ضخامت ورق ۲ میلیمتر به صورت خریا
- ۲- سازه اسکلت از قوطی پروفیل های ۴۰*۴۰ درجه یک با ضخامت ورق ۲ میلیمتر به تعداد شاخه استاندارد با فاصله قیدهای کف ۳۷ سانتیمتر و تیرهای اصلی و فرعی و ستون ها از نبشی ۱۵۰*۱۵۰ به ضخامت ۵/۲ میلیمتر
- ۳- تمام قسمت های سازه ۶۰ میکرون پوشش زینکریچ کرومات و ۶۰ میکرون پلی اورتان اجرا گردد
- ۴- پوشش دیوار و سقف کانکس ساندویچ پانل ۴ سانتی دو طرف گالوانیزه پیش رنگ شده (الکترو استاتیک) با عایق پلی اورتان با دانسیته ۴۰
- ۵- کف سازی با ورق دوزنقه ای عرشه فولادی به همراه بتن با مقاومت فشاری ۱۲ مگاپاسکال و سرامیک ۳۰*۳۰ طوسی
- ۶- درب ها از جنس UPVC
- ۷- در ۳ طرف کانکس پنجره با ابعاد ۱۰*۱۴۰ سانتی متر از جنس UPVC تعبیه گردد.
- ۸- داخل سرویس بهداشتی یک هواکش با روکش پلاستیکی ۱۵*۱۵ نصب گردد.
- ۹- سیستم برق به صورت روکار و داخل داکت شامل کابل کشی، کلید، بریز و روشنایی
- ۱۰- سیستم فاضلاب به صورت کامل و دارای ونت به همراه نصب کلیه شیر آلات سرویس و حمام، روشویی سنگ توالت، کفشور، فلاش تانک،
- ۱۱- سیستم لوله کشی آب به صورت روکار با لوله پنج لایه به صورت جوشی
- ۱۲- تعبیه کابینت چوبی به همراه سینک و شیر و لوله کشی آب فاضلاب مربوطه

